


Pilkorpuse ASD tipa iekārtas

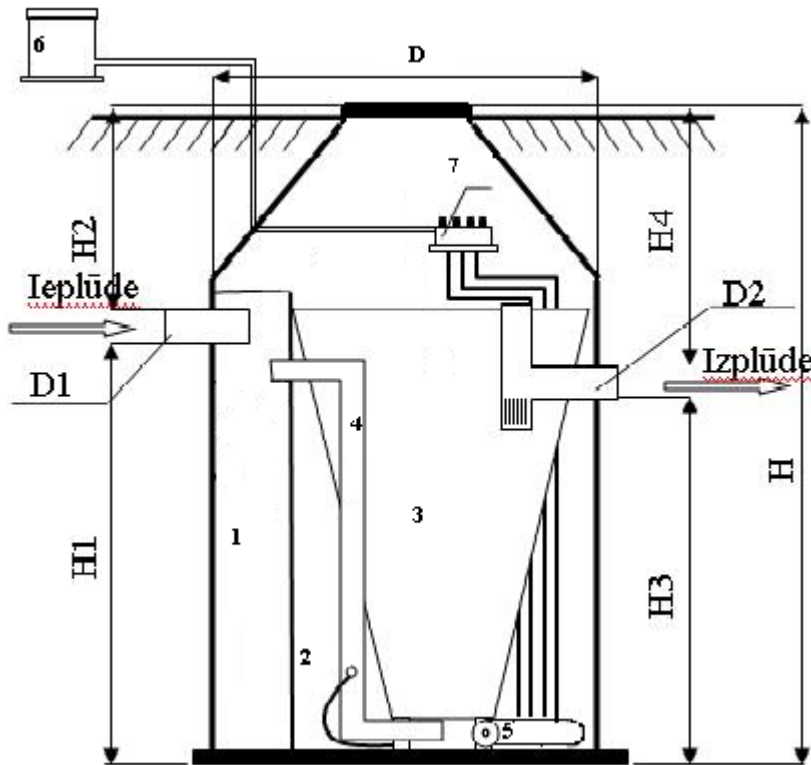

Nr.	Apzīmējumi:
1	Ieplūde (denitrifikācijas zona)
2	Aerācijas zona
3	Suspensijas dzidrinātājs
4	Dūņu recirkulāts
5	Aerātori
6	Kompresors
7	Gaisa sadales sistēma

	ASD PCK 1,5-4	ASD PCK 1,5-8	ASD PCK 2,0-12	ASD PCK 2,0-20	ASD PCK 2,5-
m3/dnn	0,3-1,2	1,2-2,2	2,2-3,0	3,0-5,0	5,0-8,0
CE	2-6	6-11	11-15	15-25	25-35
Kompr. jauda	35-65W	80-110W	130-160W	180-220W	230-270W
H	2260	2260	2500	2500	2450
D	1440	1500	1640	2040	2494
H1	1350	1350	1640	1640	1590
H2	800	800	700	700	700
H3	1150	1150	1450	1450	1440
H4	1000	1000	890	890	850
D1	110	110	160	160	160
D2	110	110	160	160	160
Iekārtas enkurpēda	1500x1500	1700x1700	1700x1700	2100x2100	2750x2750

Ieplūdes/izplūdes cauru diametrs var tikt mainīts pēc klienta pieprasījuma.

Pēc objekta īpašībām, iekārtas var tikt pagarinātas vai saīsinātas.

Iekārtas ir nokomplektētas ar DN630 plastmasas vākiem(melna krāsa) līdz 1,5t.

*Iekārta ASD PCK 2,5-30 ir nokomplektēta ar priekšnostādīnātāju.