


Tehnoloģiskie ieliktņi (paredzēti montāžai dzelzsbetona grodos)

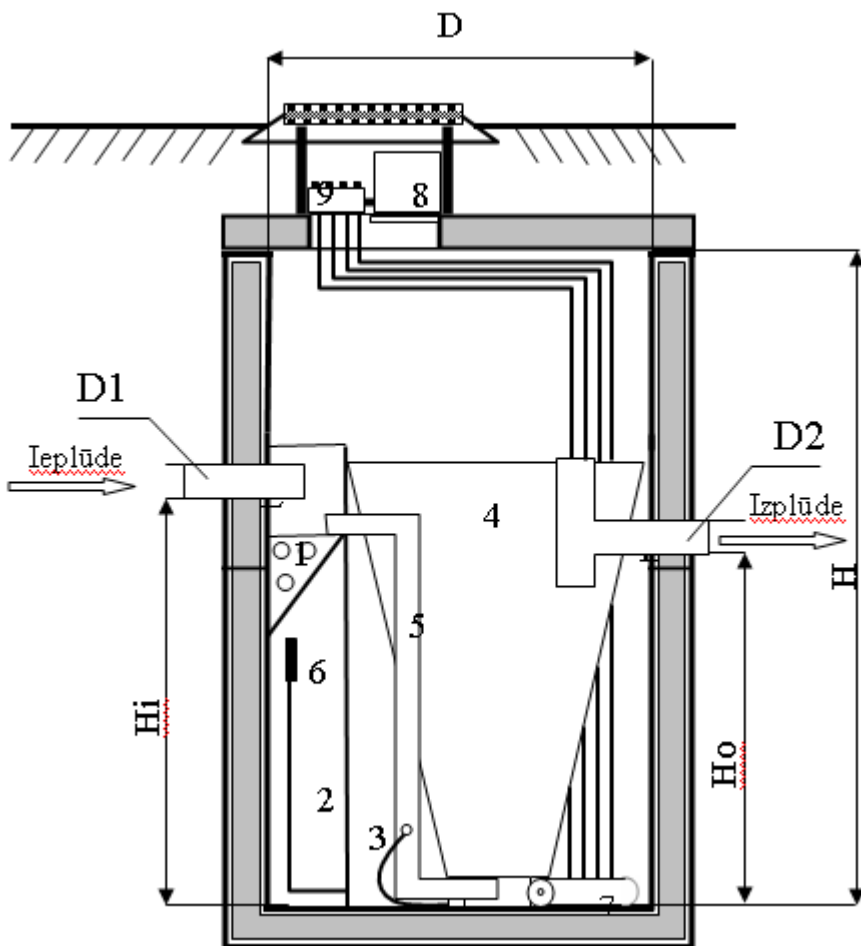

1	Uztvērējgrozs
2	Ieplūde (denitrifikācijas) zona
3	Aerācijas zona
4	Suspensijas dzidrīnātājs
5	Dūņu recirkulāts
6	Drupinātājs
7	Aerātori
8	Kompresors
9	Gaisa sadales sistēma

	ASD B 1,5-4	ASD B 1,5-8	ASD B 2,0-12	ASD B 2,0-20	ASD B 2,0-30	ASD B 3,0-50	ASD B 3,0-80	ASD B 3,0-100
M ³ /dnn	0,3-1,2	1,2-2,2	2,2-3,0	3,0-5,0	5,0-8,0	8,0-12	12-15	15-20
Cilvēku ekvivalents	2-6	6-11	11-15	15-25	25-35	30-50	50-80	80-100
Jauda (W)	55W	100W	150W	200W	0,75kW	1,5kW	2,2kW	4kW
H	Iekārtu augstumi tiek piemēroti pēc objekta īpašībām							
D	1500	1500	2000	2000	2000	3000	3000	3000
Hi	1350	1350	1640	2120	2120	2600	2200	2600
Ho	1150	1150	1450	1920	1920	2400	2000	2400
D1	110	110	160	160	160	160	200	200
D2	110	110	160	160	160	160	200	200
Grodaku skaits	1	1	1	1	2	1	2	2

*Iekārtas ASD B 3,0-50, ASD B 3,0-80 iespējams nokomplektēt montāžai D2000 dzelzsbetona grodos

*ieplūdes/izplūdes cauruļu diametrs var tikt mainīts pēc klienta pieprasījuma.

*pēc objekta īpašībām, iekārtas var tikt pagarinātas vai saīsinātas